

AVANTAGES



- ✓ Nettoie et dégrasse efficacement
- ✓ Pouvoir moussant adapté
- ✓ Diminue la consommation
- ✓ Réduit l'enrassement des machines
- ✓ Elimine les mauvaises odeurs

CARACTERISTIQUES

Usage professionnel



Aspect :	Liquide opaque	10.5
Parfum :	"Original", une odeur de propreté fraîche et agréable	
DLUO :	2 ans	

BIOSURFACTANTS ISSUS DES BIOTECHNOLOGIES

COMPOSITION

FDS disponible sur demande

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

2 x 5 L: Réf. 301059-FR

1 x 30 L: Réf. 301001-FR

1 x 200 L: Réf. 301002-FR

1 x 1000 L: Réf. 301003-FR

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

CLEANWAY: Nettoyant dégraissant de surfaces**

GLOBALWAY+ ORIGINAL: Nettoyant probiotique multi-usages sanitaires

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité



CONTACT ALIMENTAIRE*



BIOTECHNOLOGIE

AUTOCLEANWAY

NETTOYANT DÉGRAISSANT SOLS POUR AUTOLAVEUSE



SOLS



AUTOLAVEUSE



MONOBROSSE



NETTOYAGE MANUEL

UN SOL PLUS PROPRE, PLUS LONGTEMPS

AUTOCLEANWAY nettoie et dégrasse efficacement tous les types de sols. Il est idéal pour les supermarchés, halls, gares, aéroports, hôpitaux, etc. Son pouvoir moussant est parfaitement adapté pour une utilisation optimale en nettoyage mécanique de type autolaveuse ou monobrosse.

AUTOCLEANWAY est formulé selon le procédé BIOSURF®, sélection de biosurfactants ultra-efficaces au fort pouvoir mouillant. Ces biosurfactants permettent une diminution considérable de la consommation de produit tout en garantissant une excellente efficacité. Son parfum frais diffuse une agréable odeur de propreté. Grâce à sa formule enrichie en cires végétales naturelles, la brillance des sols est renforcée.

AUTOCLEANWAY conditionne les effluents en améliorant leur dégradation. A court terme, les machines sont préservées de l'enrassement et des mauvaises odeurs. Le temps de nettoyage est optimisé. Avec une utilisation régulière, l'impact environnemental du nettoyage est grandement réduit.



EFFICACITÉ



SÉCURITÉ



PROTECTION

MODE D'EMPLOI :

Produit à diluer.

1. Balayer les souillures non-adhérentes
2. Diluer le produit selon la dose recommandée
3. Appliquer sur les surfaces à nettoyer : Laver et aspirer à l'autolaveuse
Ou laver manuellement

*En cas d'utilisation sur des surfaces en contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux, effectuer un rinçage efficace et suffisant à l'eau potable.

DOSAGE

Entretien	Sols très enrasés / bandes
1 à 3% selon la dureté de l'eau	Jusqu'à 5%

Appliquer le dosage correct et la température minimale recommandée (20 °C) pour minimiser la consommation d'énergie, d'eau et la pollution de l'eau. Utiliser en quantité réduite comparée aux prêts à l'emploi.

ECOWAY® : Une gamme complète sans étiquetage de risque pour professionnels.



AUTOCLEANWAY



LES PROCÉDÉS BIOTECHNOLOGIQUES D'AUTOCLEANWAY

BIOSURF®

Le procédé BIOSURF® consiste en une sélection des micro-organismes les plus performants pour la production d'un tensioactif d'origine biotechnologique d'une extrême efficacité : les biosurfactants. Ces biosurfactants sont ensuite stabilisés et intégrés aux formulations de produits liquides pour renforcer leur efficacité : ils sont jusqu'à 500 fois plus efficaces que les tensioactifs pétrochimiques classiques. Issus de ressources renouvelables, ils sont 100% naturels et 100% biodégradables.

Leurs exceptionnelles propriétés mouillantes et dispersantes permettent alors une très bonne efficacité de nettoyage, et une limitation de la consommation du produit.

Un traitement global efficace associe les 3 procédés HTS BIO : BIOSURF®, CONSORTIUM® et BIOSMOSE®.

C'est pourquoi nous vous recommandons de combiner **AUTOCLEANWAY** avec l'ensemble des produits de nettoyage de la gamme **ECOWAY**.


TRAITEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AUTOCLEANWAY peut également être utilisé dans le cas de traitements spécifiques :

Traitement de sols très encaissés : méthode du trempage	Traitement de rattrapage des bordures
<ol style="list-style-type: none"> 1. Balayer les souillures non-adhérentes 2. Remplir l'autolaveuse depuis la centrale de dilution ou diluer le produit selon la dose recommandée dans le réservoir rempli d'eau de l'autolaveuse 3. Appliquer sur les surfaces à nettoyer 4. Laisser agir 10 minutes 5. Frotter avec les pads adaptés au traitement de fond 6. Aspirer 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Préparer une solution de produit diluée à 5% 2. Appliquer en pulvérisation sur les surfaces à traiter 3. Laisser agir 10 minutes 4. Passer les pads ou le balai à franges


PERFORMANCES

AVEC UN PRODUIT CLASSIQUE




Zone en bordures d'allée
Etat avec produit habituellement utilisés : très encaissée

AVEC AUTOCLEANWAY



La même zone en bordures d'allée
Etat après utilisation de l'AUTOCLEANWAY : récupération quasi complète de l'état de propreté

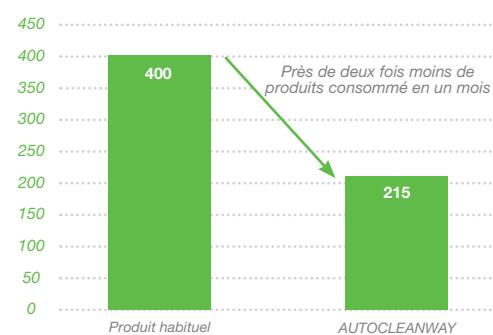

AVEC UN PRODUIT CLASSIQUE



Réservoir de l'autolaveuse après utilisation de produits habituels : Dépôts et mauvaises odeurs associées

AVEC AUTOCLEANWAY



Même réservoir d'eau de l'autolaveuse après utilisation de l'AUTOCLEANWAY : pas d'encaissement et élimination des mauvaises odeurs